


Геосітка DORMAT FG 50/50 для асфальтобетону.

Геосітка DORMAT FG 50/50 армує асфальтобетон, перенаправляє вертикальні навантаження в горизонтальну площину, перерозподіляє горизонтальні напруги в шарі асфальтобетону та знижує активні місцеві напруги.

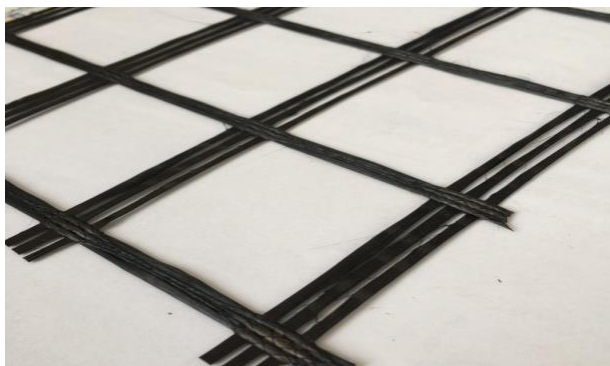

Переваги використання геосітки DORMAT FG 50/50:

- запобігає розвитку температурних, відображених і втомних тріщин;
- зменшує товщину асфальтобетонного покриття;
- запобігає виникненню зсувних деформацій – колій та напливів;
- завдяки своїй здатності продовжує термін служби дорожнього одягу.

Фізико-механічні характеристики DORMAT FG 50/50 для асфальтобетону.

Матеріал	склоровінг
Відносне подовження	≤4%
Розривне навантаження, КН/м	50
Розмір комірки, мм	42x42
Ширина рулону, м	5,5
Довжина рулону, м	100
Пропитка	бітум

Застосування геосітки DORMAT FG 50/50 гарантує підвищення якості та тривалості експлуатації верхніх шарів дорожнього одягу.